

Un choix éclairé pour les classes et les salles de conférence professionnelles



Des projecteurs à laser lumineux, compacts et abordables, avec une grande portée de zoom et de déplacement du bloc optique

4K UHD
READY

Très performants

- Grâce à la technologie laser avancée, l'image s'affiche immédiatement, sans délai de démarrage
- Les réglages de luminosité maximisent la longévité du laser et assurent une qualité d'image uniforme sur une période de temps étendue
- Le système performant de mise à l'échelle supérieure/traitement vidéo prend en charge les signaux 4K/30
- Les logiciels embarqués prennent en charge les systèmes de commande Crestron RoomView, AMX Beacon et PJ Link

Une plus grande souplesse en termes d'installation


- Les capacités de déplacement du bloc optique facilitent considérablement l'alignement de l'image
- La conception à basculement libre permet d'installer ces projecteurs dans pratiquement tous les environnements, incluant la possibilité de projection en mode portrait



•Caractéristiques d'installation avancées


Déplacement du bloc optique

Les capacités de déplacement de l'objectif multiplient les options d'installation

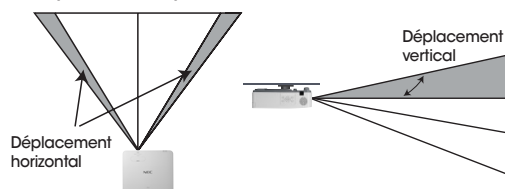


Basculement libre

Le projecteur est entièrement rotatif sur son support (360°), vous permettant d'orienter l'image en fonction des exigences de l'espace.



Mode portrait

Le projecteur (et l'écran, le cas échéant) peut être tourné dans un alignement vertical pour afficher des contenus en mode portrait, sans les barres noires latérales qui s'affichent quand ces contenus sont visionnés en mode paysage.



MultiPresenter™

MultiPresenter™ est un logiciel applicatif permettant de faire afficher le contenu de l'écran de votre dispositif personnel (ordinateur, tablette, téléphone intelligent, etc.) via le projecteur, par l'entremise d'un réseau local filaire ou sans fil. MultiPresenter™ est un logiciel gratuit disponible pour les plateformes Windows, Mac, iOS et Android. MultiPresenter™ transmet des images d'une variété de dispositifs, permettant de passer les images en temps réel via la caméra interne, ou des pages web affichées sur les dispositifs intelligents, conjointement avec une application de partage de fichiers.

MultiPresenter™

NaViSet Administrator 2

Ce logiciel est une solution tout-en-un de soutien à distance, exploitée à partir d'un endroit central, offrant des fonctions de contrôle, de gestion des actifs et de commande pour la majorité des dispositifs d'affichage Sharp/NEC et des ordinateurs Windows. C'est une solution idéale pour les déploiements de masse.



NaViSet
Administrator 2



Caractéristiques marquantes

Le système de traitement **Advanced AccuBlend™** garantit de produire une image détaillée et nuancée quand des sources de résolutions non natives sont connectées sur le projecteur

Les fonctions de **diagnostic à distance** permettent à l'utilisateur de contrôler et de régler le projecteur à distance

Une **page HTTP embarquée** facilite la commande et le contrôle sur un réseau LAN. Des messages d'erreur ou des alertes d'épuisement de la lampe peuvent être transmis en courriel.

Garantie

Les propriétaires dûment enregistrés bénéficient d'une garantie de cinq (5) ans sur les pièces et la main d'oeuvre.

Dans l'emballage

Télécommande, piles, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation sur cédérom, guide de démarrage rapide, fiche d'enregistrement du produit.

Accessoires

SCP200	Plaque de plafond
MP300CM	Support de fixation au plafond
NP05LM1	Module LAN sans fil
RMT-PJ39	Télécommande de remplacement
PWRCRD-PJPX	Câble d'alimentation

Références commandes

NP-PE506WL
NP-PE506UL



	PE506WL	PE506UL
Technologie d'affichage	ACL 0,64"	
Puissance lumineuse (lumens)	Centre	5 500
	Mode ECO désactivé	5 200
	Mode ECO1	Approximativement 60%
	Mode ECO2	Approximativement 50%
Résolution	Native	WXGA 1 280 x 800
	Maximum	Jusqu'à 4K@30 (HDMI), WUXGA (1 920 x 1 200) analogique
Rapport de contraste (jusqu'à)	3 000 000:1	
Durée de vie du laser (50%)	Mode ECO désactivé	20 000 heures
	Mode ECO2	30 000 heures
Dimensions d'écran (diagonale)	30 - 300 po. / 0,76 - 7,62m	
Distance de projection	2,6 à 44,3 pi. / 0,8 à 13,5m	
Angle de projection	0 - 9,6° tele / 0 - 15,9° grand-angulaire (sur 60°)	
Objectif	Zoom	Manuel
	Rapport de grossissement	1,66x
	Rapport de projection	1,2 - 2,1:1
	Mise au point	Manuelle
	Distance focale / f.	F:1,7-2,21 / f=17,42-28,99mm
	Déplacement	Manuel (H = +/- 26% / V = -0%~+55%)
Correction du trapèze	+/- 30° à l'horizontale (manuel), +/- 30° à la verticale (manuel + auto)	
Portée de synchronisation	Horizontale	15-100kHz (RVB : 24kHz ou supérieur)
	Verticale	24-85Hz
Compatibilité de signal vidéo SD/HD	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD	
Compatibilité de signal PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA	
Compatibilité Macintosh	Oui	
Bornes d'entrée	RVB1 (analogique)	VGA D-sub 15 broches
	RVB2 (numérique)	HDMI avec HDCP (v1.4b)
	RVB3 (numérique)	HDMI avec HDCP (v1.4b)
	Entrée audio	Mini-prise stéréo
Bornes de sortie	Sortie moniteur	VGA D-sub 15 broches
	Sortie audio	Mini-prise stéréo
Port LAN filaire	RJ45 (100Base-TX/10Base-T)	
USB	Type A	LAN sans fil (en option), Mémoire, (2.0A)
	Type B	Service
Commande externe	RS-232 (D-Sub 9 broches), IR, LAN	
Haut-parleur intégré	16W	
Alimentation requise	100-240V CA, 50/60 Hz	
Courant d'entrée	4,5-1,6A	
Consommation	Mode ECO désactivé	330W
	Mode ECO1	212W
	Mode ECO2	187W
	Veille (réseau)	2,0W ou moins
	Veille (normal)	0,5W ou moins
Orientations d'installation	Sol/Avant, Sol/Arrière, Plafond/Avant, Plafond/Arrière	
Dimensions produit (LxHxP)	15,9 x 5,4 x 14,1 po. (405 x 137 x 358 mm)	15,9 x 5,4 x 14,7 po. (405 x 137 x 373 mm)
Poids net	17,3 lb. (7,85 kg)	17,5 lb. (7,95 kg)
Dimensions à l'expédition (LxHxP)	20,1 x 10,2 x 19,7 po. (510 x 260 x 500 mm)	
Poids brut	21,7 lb. (9,85 kg)	21,9 lb. (9,95 kg)
Niveau de bruit ventilateur	37dB (Mode ECO désactivé), 27dB (Mode ECO activé)	
Réglementation	É-U : UL (UL60950-1/UL62368-1) FCC Part15 Class B, Canada : CAN/CSA (62368-1-14) ICES-003 numéro 7	
Température de fonctionnement	32-104°F / 0-40°C	
Entreposage	14-122°F / -10-50°C	
Humidité	Humidité de 20 à 88% (sans condensation)	

Des accessoires complémentaires sont disponibles, notamment : écrans, chariots, supports et fixations de montage et câbles de rechange. Rendez-vous sur le www.sharp.ca pour plus de détails.



SHARP / NEC

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, chemin Britannia Est, bureau. 101
Mississauga, Ontario L4Z 1W9
1-800-567-4277 • www.sharp.ca

Imprimé au Canada.
VSG-VS-PEWLSB-F-PDF-11/2023

Sharp est une marque de commerce enregistrée de Sharp Corporation. HDMI, le logotype HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing LLC. HDBase™ et le logotype HDBaseT Alliance sont des marques de commerce enregistrées de la HDBaseT Alliance. Tous les autres noms de marque ou noms de produit sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis.