

## TROUSSE D'ENCASTREMENT 27 PO POUR FOUR À MICRO-ONDES

Conçu pour les modèles de four à micro-ondes SHARP® de comptoir

Compatible avec SHARP® les fours à micro-ondes de comptoir d'une capacité de 1,6 pi<sup>3</sup> et 2,2 pi<sup>3</sup>

La conception élégante et la finition en acier inoxydable présentent un aspect contemporain et encastré

Comprend garniture et un mode d'emploi facile à suivre



Four à micro-ondes à convection SMC2264KSC avec la trousse d'encastrement SKM427F9HS

Lors d'encaster un four à micro-ondes SHARP® conçu pour une utilisation sur le plan de travail, veillez à utiliser la trousse d'encastrement convenable de SHARP. Toutes les trousse SHARP comprennent les conduits d'évacuation nécessaires pour assurer une circulation d'air adéquate autour. Il ne faut jamais encaster un four à micro-ondes de telle façon qu'il soit complètement clos et que l'air ne puisse pas circuler autour de l'appareil. Le four ne fonctionnera pas correctement dans une telle installation. Préparez l'entaille dans l'armoire ou le mur pour prévoir l'accès à une prise secteur dédiée à 3 fiches, 120V CA fournissant une tension de 15 amps ou supérieure. Pas tous les fours à micro-ondes ne s'adaptent à une installation encastrée. Consultez la plaque signalétique à l'intérieur du four à micro-ondes pour savoir la trousse d'encastrement applicable.


Reportez-vous en permanence au guide d'installation pour les consignes.

MODÈLE	CUP	CONÇU POUR	LARGEUR	POIDS DU PRODUIT	POIDS DU COLIS
SKM166427LS	074000622982	SMC1664KSC	27 po	à confirmer	à confirmer
SKM427F9HS	074000621916	SMC2264KSC	27 po	17,0 lb	19,0 lb

Les spécifications et la conception du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

MODÈLE	DIMENSIONS CADRE		DIMENSIONS D'ENTAILLE - INSTALLATION STANDARD		
	A (HAUTEUR)	B (LARGEUR)	C (HAUTEUR)	D (LARGEUR)	E (PROFONDEUR MINIME)
SKM166427LS	19-1/8 po	26-7/8 po	17 po - 17-1/8 po	23-1/8 po	18 po - 21 po
SKM427F9HS	20 po	26-7/8 po	14-1/2 po - 15-3/4 po	24-3/4 po	20 po

MODÈLE	DIMENSIONS CADRE		DIMENSIONS D'ENTAILLE D'ENCASTREMENT		
	A (HAUTEUR)	B (LARGEUR)	C (HAUTEUR)	D (LARGEUR)	E (PROFONDEUR MINIME)
SKM166427LS	19-1/8 po	26-7/8 po	«N/A»	«N/A»	«N/A»
SKM427F9HS	20 po	26-7/8 po	22-7/16 po	27-1/8 po	20 po

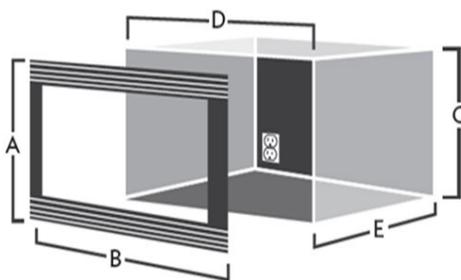

© 2025 Sharp Électronique du Canada Ltée. Tous droits réservés.

Sharp, Carousel et toutes les marques de commerce associées sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sharp Corporation ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les spécifications et la conception du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.